


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant et dormant de 70 mm, 5 chambres, renfort acier\* \*Selon abaque
- Montant central de 116 mm
- Dormant monobloc jusqu'à 200 mm en neuf
- Dormant rénovation avec recouvrement de 27 à 70 mm
- Possibilité de vitrage en 32 mm (triple vitrage)
- Volets Roulants disponibles : VR4A (coffre extérieur), Zénith (bloc baie intérieur) et Izibaie (coffre demi-linteau)

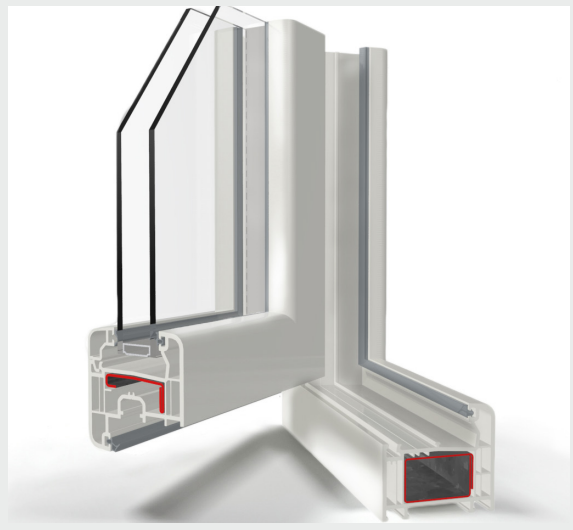

- ⊕ Menuiserie prête à être connectée
- ⊕ Nombreuses solutions de poses : applique intérieure (pour iso de 60 à 200), feuillure, tunnel, rénovation et dépose totale avec pattes PRDT
- ⊕ Accessoires à la couleur et poignée centrée

## TYPOLOGIE D'OUVERTURES DISPONIBLES




Fixe	●	●	●
Ouverture à la française Oscillo-battant	●	●	
Porte-fenêtre Porte-fenêtre oscillo-battant	●	●	
Porte d'entrée	●	●	
Porte de service	●	●	
Soufflet	●	●	●
Italienne basculant	●		
Translation	●		
Ouvrant dans ouvrant	●		




## GAMME CLASSIQUE PVC 70 DECEUNINCK

### PROFILS

#### Profils ouvrant



#### Battement



#### Parcloses galbées

	28 mm	32 mm
Dormant 70		
Ouvrant 82		

#### Profils dormant

Se référer à la planche technique des profils disponibles sur l'espace pro.

#### Remplissage

Vitrage de série  
Double vitrage de 28 mm  
4 / 20 Argon / 4 FE  
Intercalaire ALU Naturel  
Options vitrages : Warm Edge, Technique, Décoratif  
Soubassement par défaut  
Panneau lisse isolé 28 mm

### RENFORTS

Types de renfort ouvrant :

**Ouvrant 72** Renfort Acier | **Ouvrant 94** Renfort Acier | **Ouvrant 108** Renfort fibré

Type de renfort dormant : **Renfort Acier**

#### Renforcement dormant

	Par défaut	Option
Blanc	Suivant abaque	Tous renforts
Beige	Tous renforts	-
Gris	Tous renforts	-
Laqué	Tous renforts	-

#### Renforcement ouvrant

	Par défaut	Option
Blanc	Suivant abaque	Tous renforts
Beige	Tous renforts	-
Gris	Tous renforts	-
Laqué	Tous renforts	-

### GAMME DE COULEURS

#### Teinté masse

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige
Aspect 7047 Gris	

1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite	7035 Gris Lumière	9006 Aluminium Blanc*	9005 Noir Intense
7022 Gris Terre d'Ombre	8014 Brun Sépia	8019 Brun Gris	N2100 Noir Sablé	2900 Gris Sablé	

#### Laqué en finition lisse ou granité

Bicoloration : couleur laquée extérieur, blanc intérieur  
Monocoloration : couleur laquée intérieur extérieur

### ENCORE PLUS DE CHOIX

Plus de 200 couleurs en finition lisse et granité en Bicoloration/Monocoloration

\*Uniquement en finition lisse


		OUVERTURE À LA FRANÇAISE PORTE-FENÊTRE	OSCILLO-BATTANT PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANT	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
<b>QUINCAILLERIE</b>									
Par défaut	Vantail principal	Crémone simple	Crémone OB	Ferromatic 2C2R	Crémone simple	Crémone simple	Italienne	Basculant	Translation
	Vantail secondaire	Sans	Haut : verrou auto Bas : Verrou	Haut : verrou Bas : Verrou	Haut : verrou Bas : Verrou	-	-	-	-
Options		Sécurité Q1 Sécurité Q2 Crémone barillet	Sécurité Q1 Sécurité Q2 Crémone barillet	Ferromatic 4R Security Europa 4R Europa 2C2R	-	Loqueteaux Ventus Manivelle	-	-	Translation barillet

		OUVERTURE À LA FRANÇAISE OSCILLO-BATTANT	PORTE-FENÊTRE + SERRURE	OSCILLO-BATTANT + SERRURE	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
<b>POIGNÉES DISPONIBLES</b>										
Menuiserie teinteé masse blanc		Poignée arrondie centrée sur 2Vtx	Ens. arrondi plaque étroite	Ens. arrondi rosace ovale	Ens. bêteuille rosace ovale	Ens. arrondie plaque étroite	Poignée arrondie	Poignée Olive	Poignée Basculant	Poignée translation
		Blanc	Blanc	Blanc	Inox	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Menuiserie teinteé masse beige / gris		Poignée cuadro centrée sur 2 vtx	Ens. cuadro plaque étroite	Ens. arrondi rosace ovale	Ens. bêteuille rosace ovale	Ens. cuadro plaque étroite	Poignée cuadro	Poignée Olive	Poignée Basculant	Poignée translation
		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Noir	Inox	Inox
Laquée		RAL	RAL	Inox	Inox	RAL	RAL	-	-	-

		OUVERTURE À LA FRANÇAISE PORTE-FENÊTRE	OSCILLO-BATTANT PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANT	PORTE D'ENTRÉE	PORTE DE SERVICE	SOUFFLET	ITALIENNE	BASCULANT	TRANSLATION
<b>ORGANES DE ROTATION</b>									
Vantail principal		Fiche	Fichage OB	Paumelle 3D tubulaire	Fiche	Fiche	-	Pivot	-
Vantail semi Fixe		Fiche	Fiche	Paumelle 3D tubulaire	Fiche	-	-	-	-
Menuiserie blanche		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	-	Blanc	-
Menuiserie teinteé masse couleur / laquée		RAL	RAL	Inox	RAL	RAL	-	Inox (Hors laquée)	-

## PERFORMANCES

### Air Eau Vent (AEV)

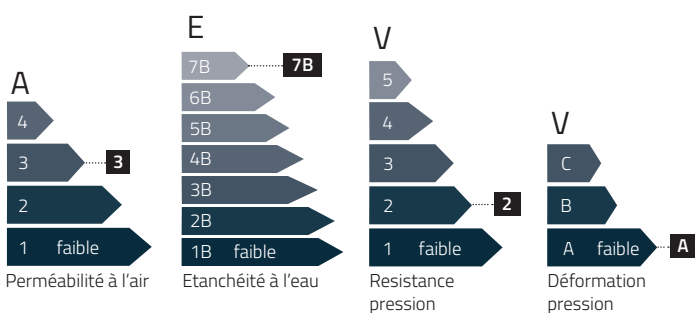

### Transmission thermique

Uw	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	<b>1.4</b>	1.3	1.2
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----

### Facteur solaire et transmission lumineuse

Fenêtre	Sw	0.44	<b>0.45</b>	0.46	0.47	0.48	0.49	0.5	0.51
	TLw	0.51	0.52	0.53	0.54	<b>0.55</b>	0.56	0.57	0.58
Porte-fenêtre	Sw	0.44	0.45	0.46	<b>0.47</b>	0.48	0.49	0.5	0.51
	TLw	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	<b>0.58</b>