


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre demi-linteau
- Hauteur du coffre 259 mm
- Solution pour le neuf en applique
- Tablier agrafé pour le PVC et serti pour l'ALU
- Butée de lame finale encastrée dans la coulisse
- Manœuvre à treuil disponible, et nombreuses solutions de motorisations

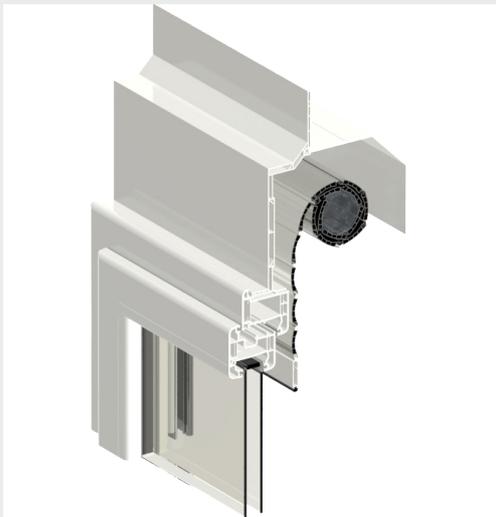

- ⊕ Pose toute en 1 grâce à la solution bloc baie
- ⊕ Sécurité : verrou automatique empêchant le soulèvement du volet roulant

PERFORMANCES

Up : 0.80 en dormant de 120 mm

Acoustique : affaiblissement jusqu'à 51 dB




GAMME IZIBAIE


Coffre non-apparent | sous linteau

PROFILS


Coulisses PVC




Coulisses ALU




Lame PVC




Lame ALU



Lame Finale



Lame PVC jusqu'à 1 800 mm de large | Hauteur maxi sous coffre 2 500 mm
 Lame ALU jusqu'à 3 000 mm de large | Hauteur maxi sous coffre 2 800 mm

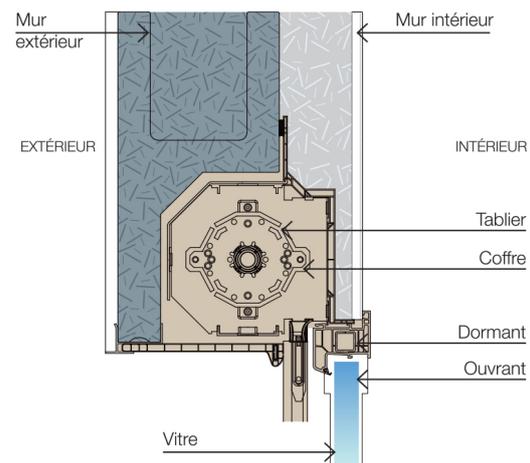

GAMME DE COULEURS

(Se référer à l'offre couleurs dans l'espace pro)

3 COULEURS TEINTÉES MASSES

Aspect 9016 Blanc	Aspect 1015 Beige
Aspect 7047 Gris	

13 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

1015 Ivoire Clair	3004 Rouge Pourpre	7016 Gris Anthracite	7035 Gris Lumière
7022 Gris Terre d'Ombre	8014 Brun Sépia	8019 Brun Gris	N2100 Noir Sablé
9006 Aluminium Blanc	9005 Noir Intense	2900 Gris Sablé	7047 Télégris 4
NATURA			

6 COULEURS PLAXÉES (hors tablier)

Chêne irlandais	Chêne doré	Bois de rose
Cérusé blanc	Noir graphite	Gris anthracite

ENCORE PLUS DE CHOIX
 Plus de 200 couleurs pour la coulisse et lame finale

*Uniquement en finition lisse
 Natura : uniquement coulisse et lame finale
 7047 Télégris 4 : hors tablier Alu

SOLUTIONS MOTORISATIONS

Motorisation	Solutions Electriques Filaires		Solutions Electriques Radios			
	ASA	SOMFY	DELTA DORE	SOMFY		
	SOLUTION 1		SOLUTION 3			
	Volta	Ilmo	Tymoov Performance	RS100	Oximo	Oximo Solaire
Protocole Radio						
Dimension mini	606 mm	367 mm	422 mm	464 mm	367 mm	457 mm
Réglage automatique des fins de courses	●	●	●	●	●	●
Réglage automatique du sens de rotation			●	●		
Réglage manuel des butées haute et basse			●	●	●	●
Moteur Hybride			●			
Double Isolation Electrique			●	●		
Autonome en énergie						●
Personnalisation et tracabilité				●		
Silence				●		
Bi-Vitesse				●		
Accostage haut & bas en douceur			●	●		●
Détection d'obstacle	●	●	●	●	●	●
Résistance à l'effraction	●	●	●	●	●	●
Détection d'intrusion			●			
Solutions points de commande	<ul style="list-style-type: none"> Inis 80x80 	<ul style="list-style-type: none"> Smoove Uno Chronis Ib 	<ul style="list-style-type: none"> Tyxia 1703 Tyxia 1712 	<ul style="list-style-type: none"> Smoove RS100 Situo mobile 1 Situo mobil 5 variation Chronios Io Nina Timer 	<ul style="list-style-type: none"> Smoove original Io Situo mobile 1 Situo mobil 5 variation Chronios Io Nina Timer 	<ul style="list-style-type: none"> Smoove original RTS
Box Domotique						

SOLUTIONS COMMERCIALES

Solution 1 : Filaire

Solution 2 : Commande de porte d'entrée avec kit télérupteur pour commander le volet de l'intérieur (interrupteur) et de l'extérieur (poussoir à clé)

Solution 3 : Radio

